

Unidades de almacenamiento de energía

Bancos normalizados
con batería de LiFePO_4



41U



20U

- **Conductores extra flexibles**
de cobre estañado con
impedancia ecualizada

- **Banco de
baterías 41U**

Acceso frontal

Dimensiones:


A: 590 mm

P: 650 mm

H: 2100 mm

Monitoreo en rack

Desconexión segura con
banco de operación

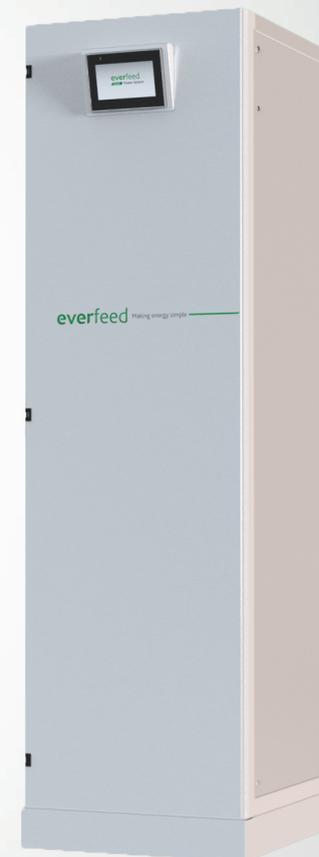



- Banco de baterías 20U

Acceso frontal

Dimensiones:


A: 590 mm

P: 650 mm

H: 1160 mm

Monitoreo en rack

Desconexión segura con banco de operación

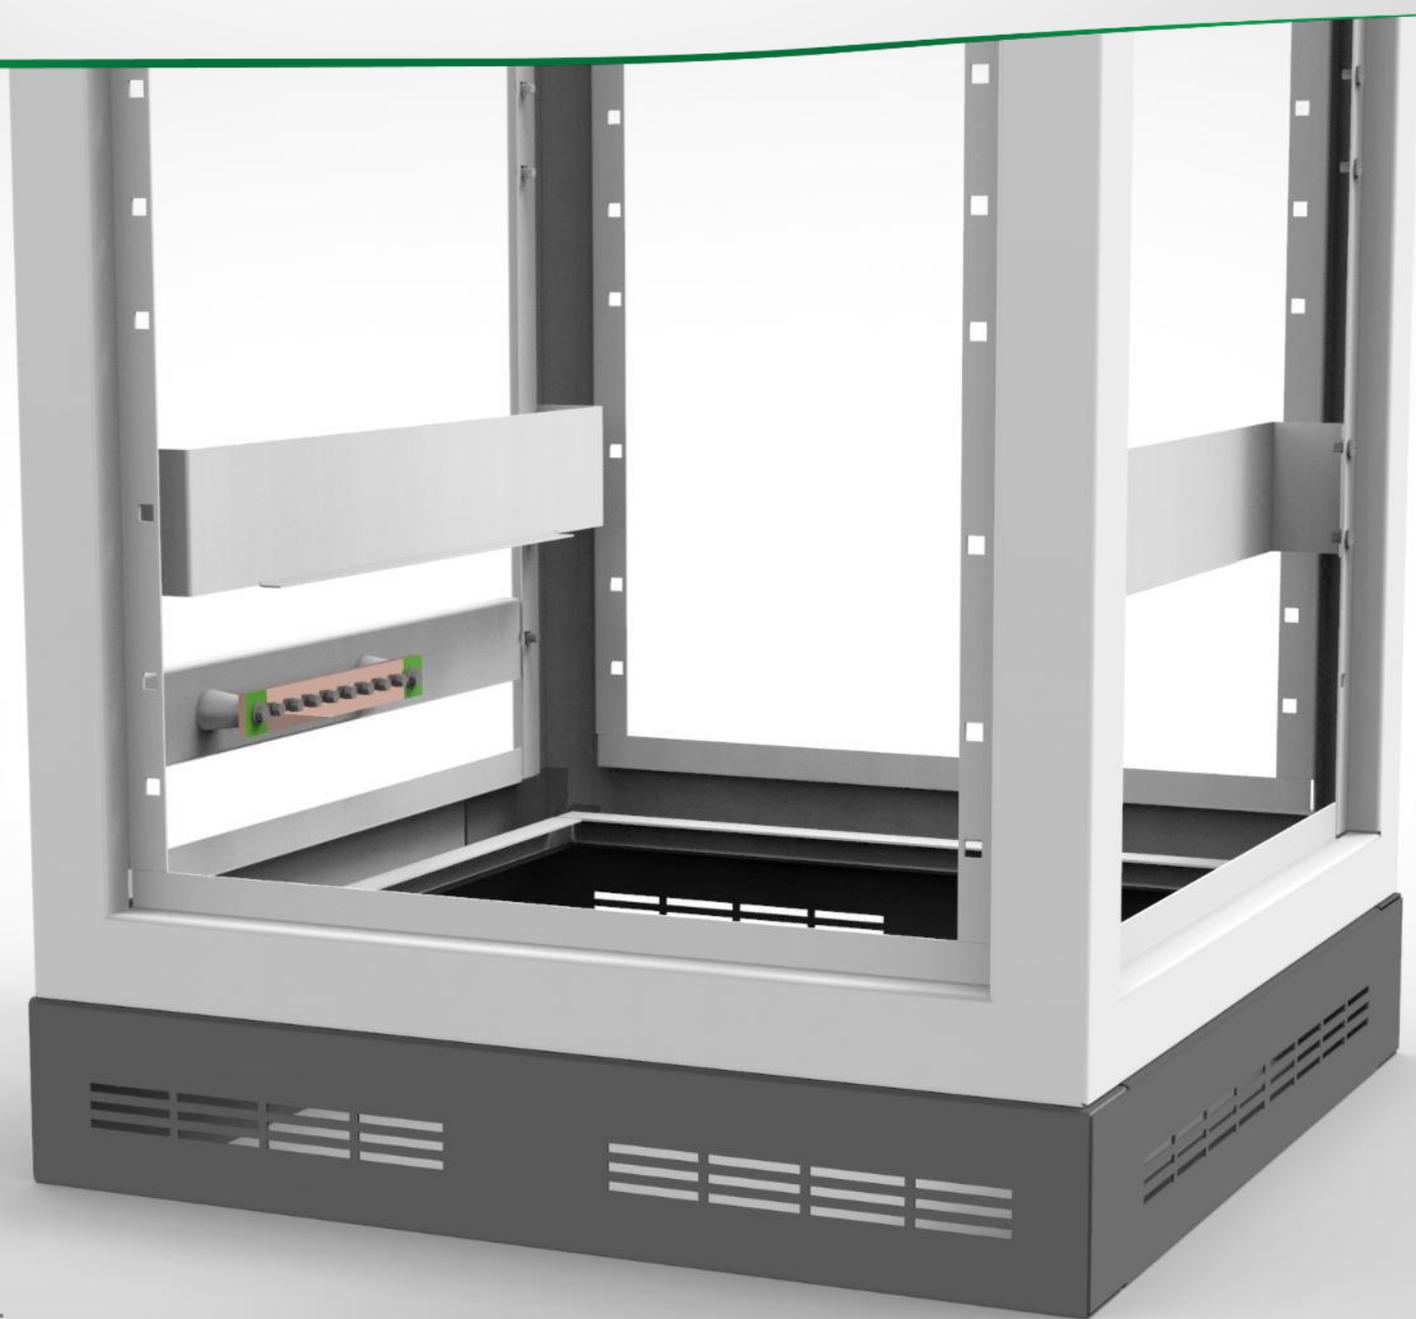

- Bastidor con base
Configuraciones flexibles
según capacidad requerida.



everfeed

Make energy simple

